

### جدول النوافذ

الرمز	الارتفاع	العرض	المواصفات
w1	50	40	نافذة من الحديد مع المقابض والمفصلات
w2	45	50	نافذة من الحديد مع المقابض والمفصلات
w3	40	25	فتحة لخروج الدخان بدون نافذة
w4	50	50	نافذة من الحديد مع مقبض وتفتيح للاعلى

### جدول الابواب

الرمز	الارتفاع	العرض	المواصفات
D1	80	60	باب حديد صاج مع المقابض والمفصلات

### جدول التشطيبات الداخلية



نوع التشطيب	الرمز	المواصفات
الارضيات	1	حرساة عتبة التسليح حديد عسوي وسطي 5 نظري 8 سم
	2	بلاط رخام مجلس للداخل والخارج مقاس 40x40 سم
الجدران	1	دهان زيتي مغلي يصفى لثمة بالاسون السبي بمعددها الهندسي للشراف
	2	بناء من البلك الاحمر المضغوط بعرض 30 سم مع التكميل
	3	ليس الجدران لم تصل طرشة من الخرسانة الجيب حسب اختيار المهندس للشراف
الاسقف	1	دهان ابيض لونه ابيض

### جدول التشطيبات الخارجية



الرقم	الوظيفة	الارضيات	الجدران	الاسقف	الوزارات
1	غرفة المحرقة	1	2	1	--
2	مخزن لتجميع النفايات	1	1	1	--
3	حوض خرساني لتجميع الرماد	1	--	--	--
4	مكان دبة الغاز للاشعال	2	3	--	--
5	تراس + سلم بحاري لسرير النفايات	2	3	--	--

### جدول أختانات الواجهات

الرمز	بيان الأعمال
1	مباني من الاجور الاحمر المضغوط سماكة 30 سم
2	مباني حجر اسود سماكة 40 سم
3	مباني بلك سماكة 20 سم + طرشة جرانيت نوع جيد
4	سقف من الخرسانة المسلحة سماكة من 15 - 20 سم مع الجسور
5	نوافذ من الحديد فقط مع المغالق والمفصلات

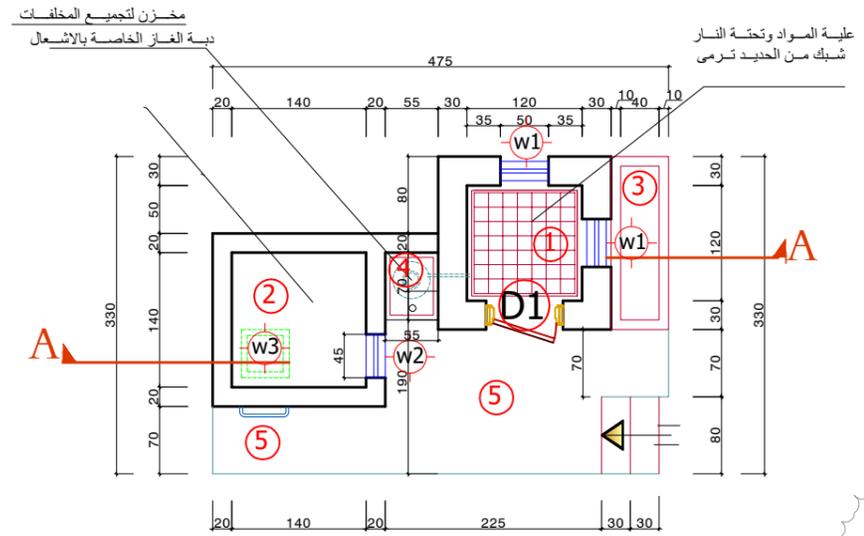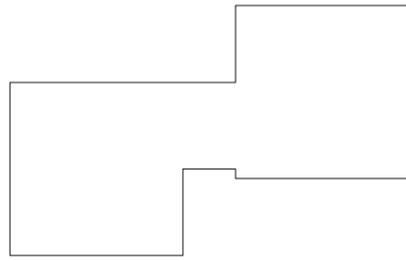

مسقط افقي

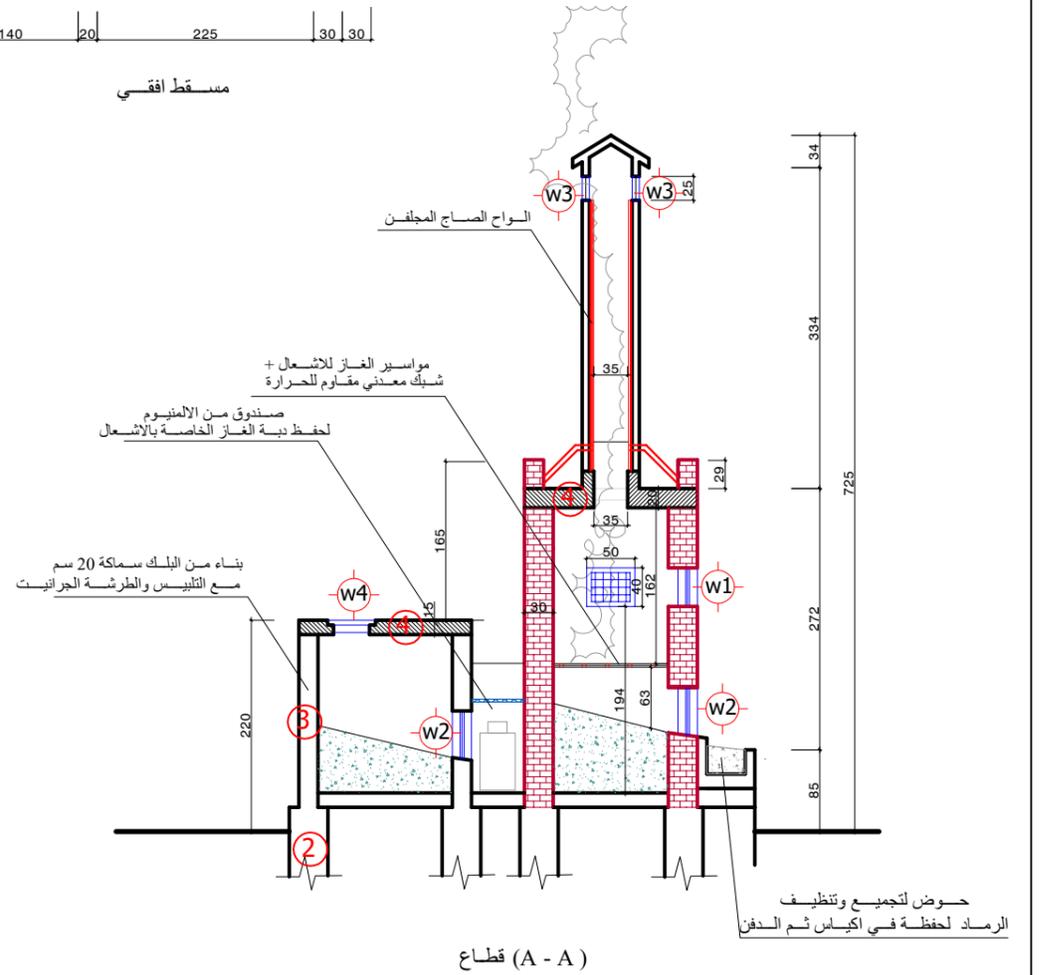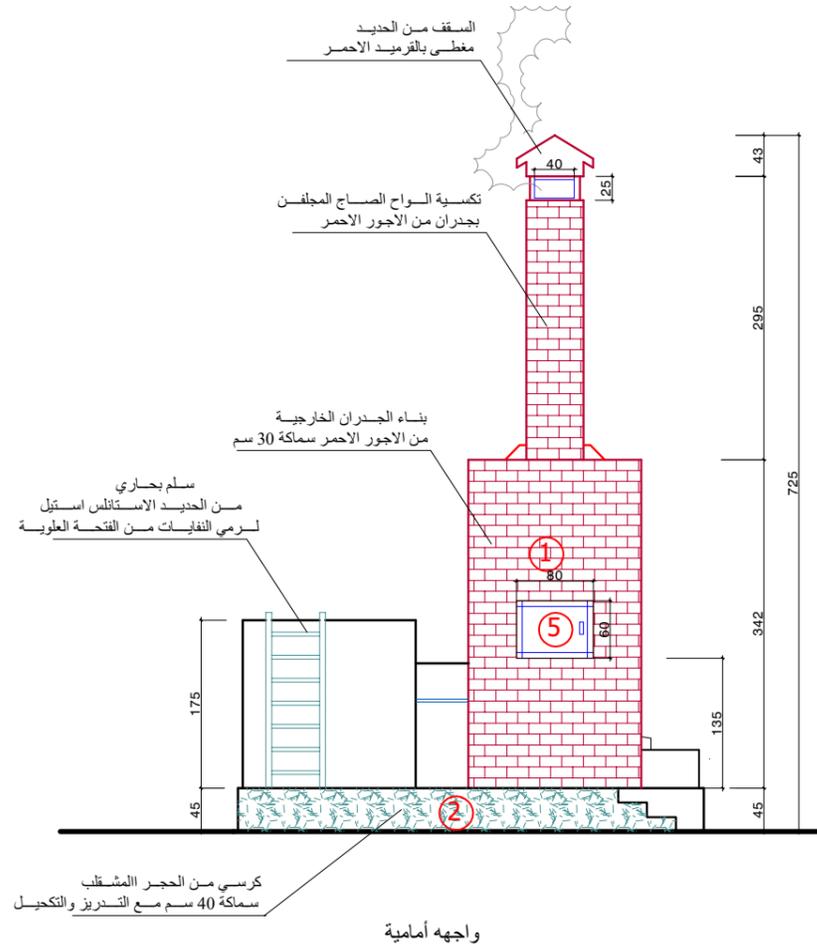

All Dimensions are in CM

15 DCI:HF's rehabilitation

Standard design for HF's Incinerator

