


Building stone wall to protect the Well

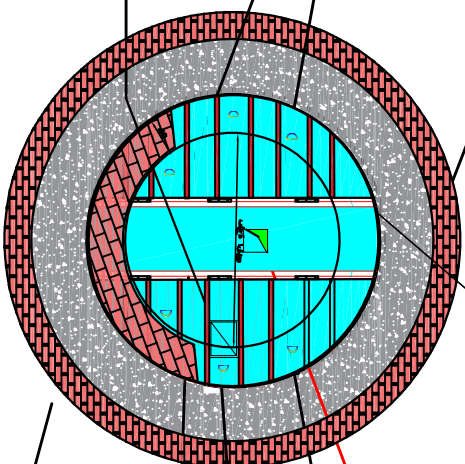

Angle Iron with size of " 2.5*2.5and 3mm thick, should fix on the stone around well opening حديد زاوية (شلمانات) مقاس 2.5*2.5 بوصة وسمك 3 ملم تثبت فوق الحجر

فتحة موقع 30X30cm
غطاء البئر من الحديد المجنّب قابل الفتحة بـ 3ملم

فتحة الباب من الحديد المجنّب 0.7 x 0.7 m مع شبك يمين سحاب السفل الباب حديد مجنّب سمك البئر: 3ملم
Deformed plate 3mm thick
of Iron cover for well

Plain Concrete work

مسقط أفقي البئر

Opining well cover Details

تفاصيل غطاء فتحة البئر

Angle Iron with size of " 3*3 and 5mm thick, should fix as door frame in one way and as supporting to iron plate in two directions
حديد زاوية (شلمانات) مقاس 3*3 بوصة وسمك 5 ملم تثبت حول كما فتحة الباب باتجاه واحد يتيم تثبتهما للتغطية بسترة الحديد

PROJECT

15EJR
DALEA

TEAM

Designed By:
EJR WASH TEAM

Checked and Approved By:
Eng. WASH DPM


DRAWING DETAILS:

Drawing Name:
WP Rehab.

Drawing Number:
details for sunshade (umbrella) above of taps 1-1

Drawing Date:
27/07/2021

Drawing Rev.:
A.001

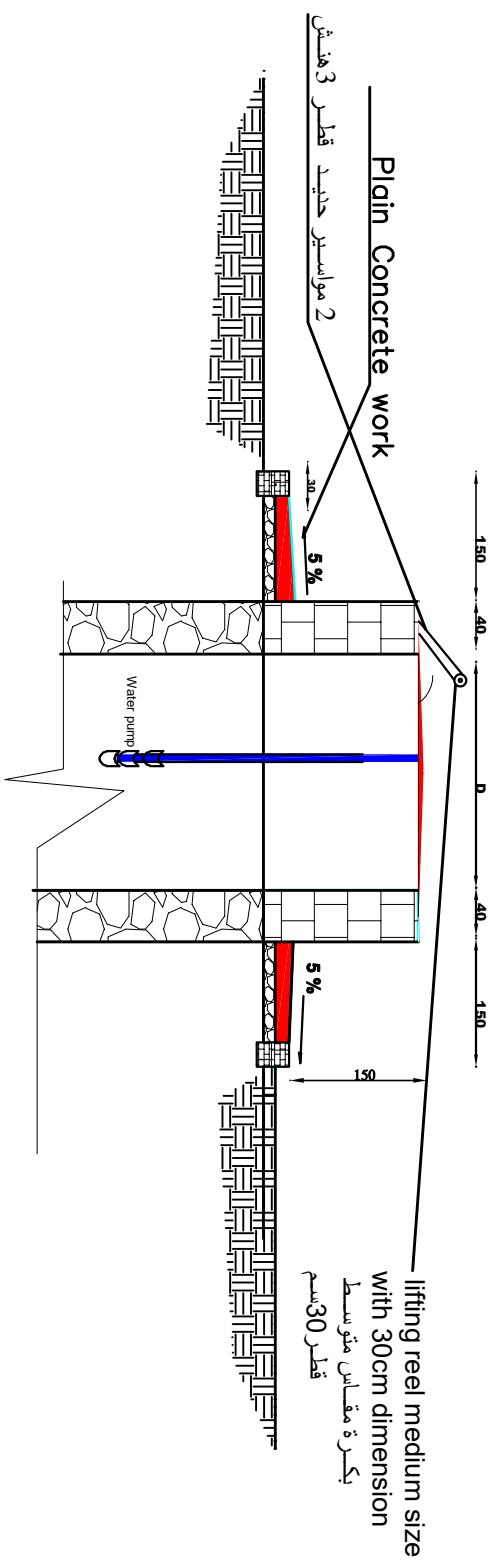

Opining well cover Details

تفاصيل غطاء فتحة البئر

PROJECT

15EJR
DALEA

TEAM

Designed By:
EJR WASH TEAM

Checked and Approved By:
Eng. WASH DPM

DRAWING DETSILS:

Drawing Name:

WP Rehab.

Drawing Number:

details for sunshade
(umbrella) above of taps
1-1

Drawing Date:

27 /07 /2021

Drawing Rev.:

A.001